



Type	GDZ80-2.2B	
Kühlart	Wassergekühlt	
Leistung	2.2kw	
Durchmesser	80mm	
Nennspannung	220v	380v
Nennstrom	8A	5A
Frequenz	400hz	
Drehzahl	24000rpm	
Spannzange/ Mutter	ER20	
Lagertyp	7005*2+7002*1	
Gewicht	5.5kg	



Exim CNC & Automatisierungstechnik GmbH
Erzberg 15

D-91637 Wörnitz




Telefon: +49 9869 4759913

Fax: +49 9869 4759940


Email: info@eximcnc.de

Web: www.eximcnc.de

Shop: www.eximautomattion.de

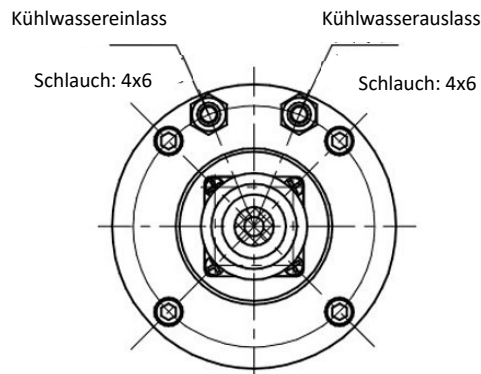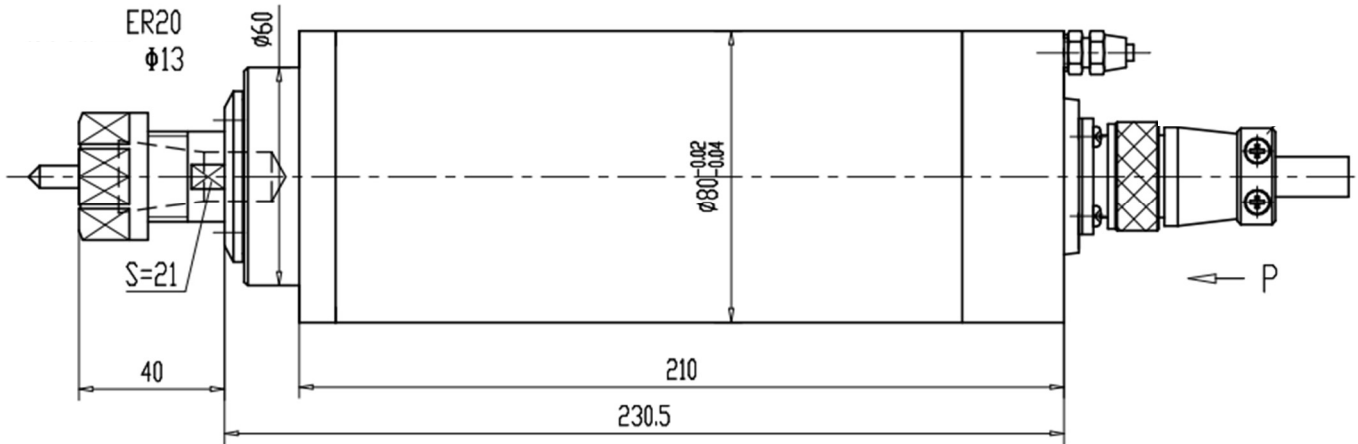

- Pin 1: Phase L1 = U → Ader: rot
- Pin 2: Phase L2 = V → Ader: gelb
- Pin 3: Phase L3 = W → Ader blau
- Pin 4: Erdung = PE → Ader Grün/gelb

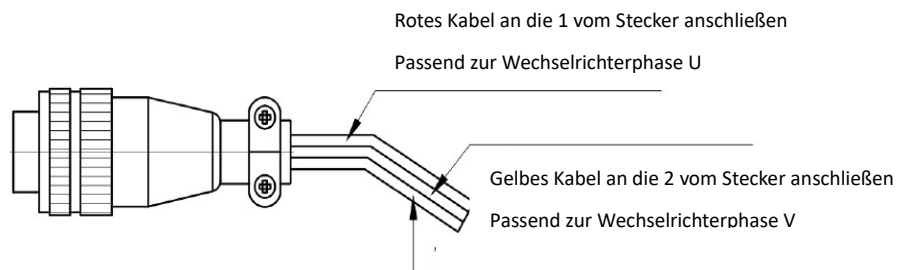

Rotes Kabel an die 1 vom Stecker anschließen

Passend zur Wechselrichterphase U

Gelbes Kabel an die 2 vom Stecker anschließen

Passend zur Wechselrichterphase V

Blaues Kabel an die 3 vom Stecker anschließen

Passend zur Wechselrichterphase W



Exim CNC & Automatisierungstechnik GmbH

Erzberg 15

D-91637 Wörnitz

Telefon: +49 9869 4759913

Fax: +49 9869 4759940

Email: info@eximcnc.de

Web: www.eximcnc.de

Shop: www.eximautomattion.de